


Термостат TF4X40 используется для контроля систем обогрева в промышленности в обычных зонах. Чувствительный элемент капилляра устанавливается на поверхности трубы или ёмкости. Допускается установка терморегулятора в линию обогрева.

Корпус : армированный полиэстер
Классификация : NEMA тип 4X IP66
Температура включения (фиксир-я) : 4,4°C
Точность измерений : 2,2 °C
Длина капилляра : 0,9 м
Максимально допустимая температура для капилляра : 71°C

Максимальная нагрузка : 22 amp / 480 VAC
Тип переключателя : однополюсной,
однопозиционный



Внешний вид

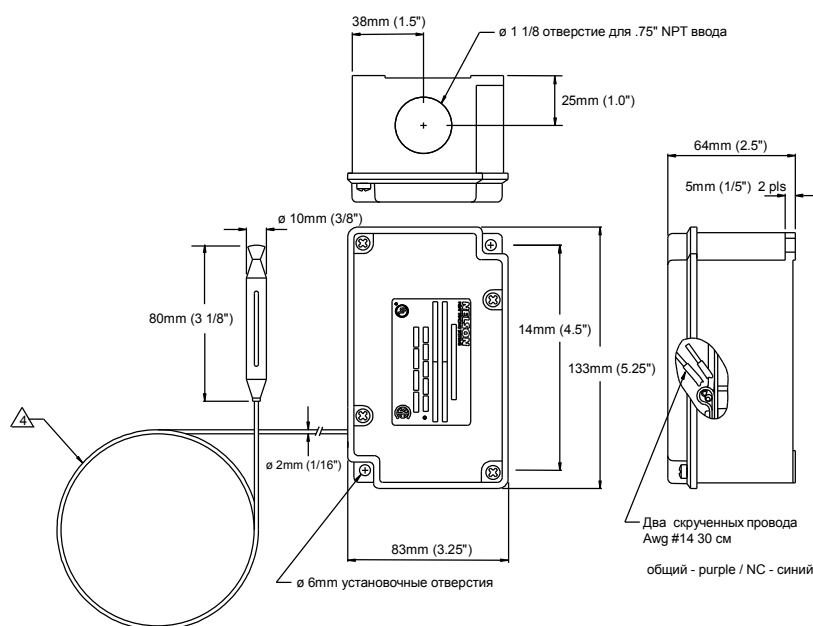

Ежегодное обслуживание

1. Снимите чехол.
2. Нанесите спрей, защищающий от коррозии, на поверхность термостата.
3. Поставьте чехол

Допуски

Зоны не классифицируемые как опасные
UL - E50023 CSA - LR52088-4 CE

Монтаж


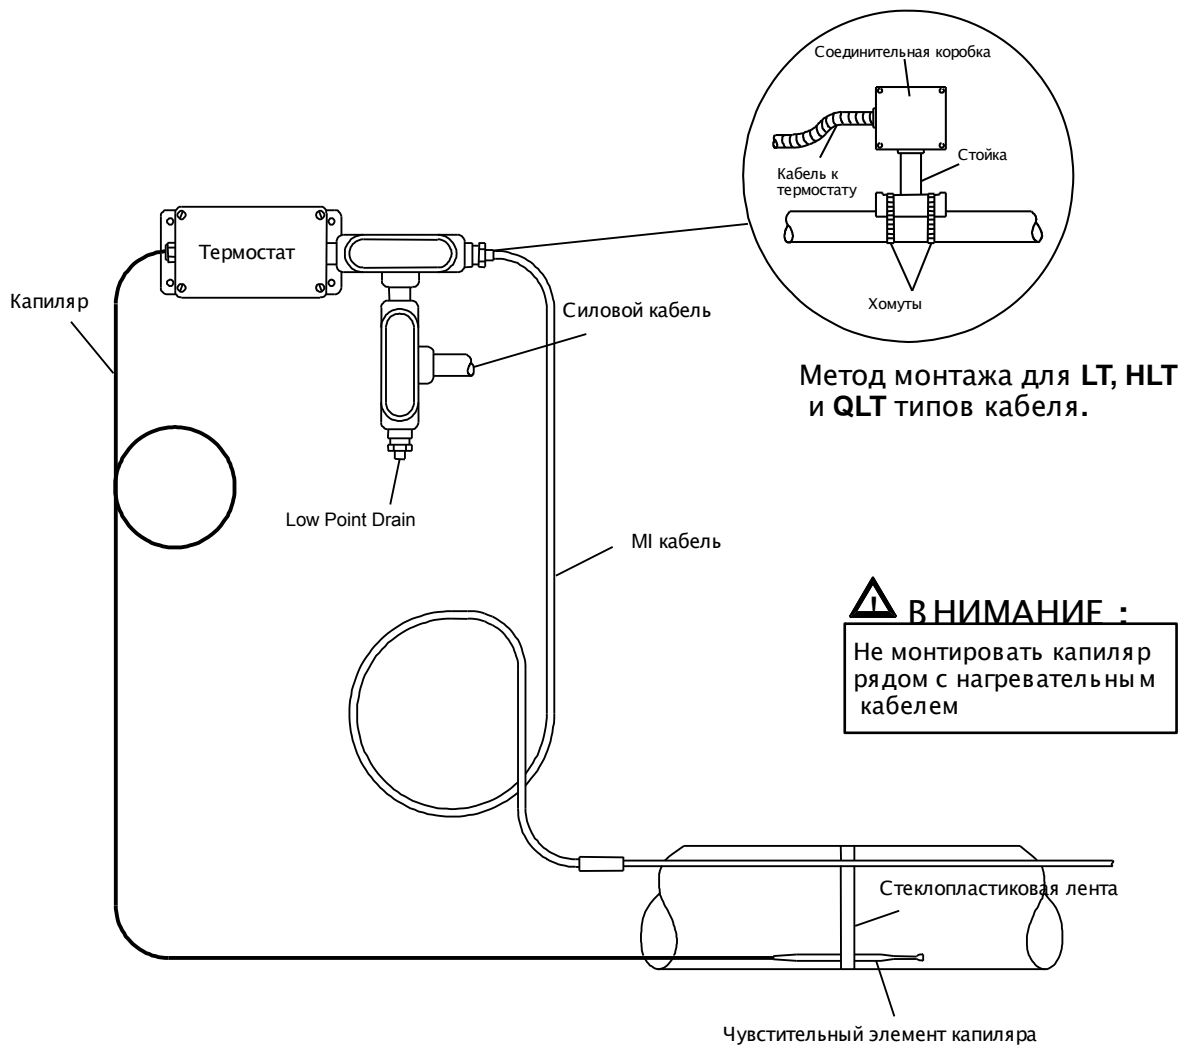


Схема подключения

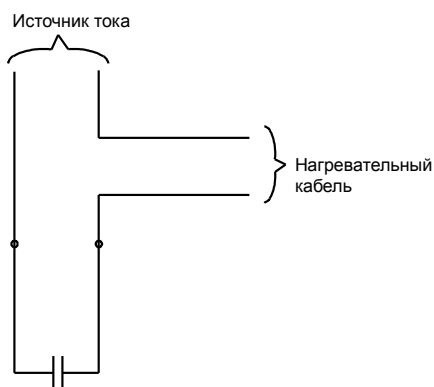

Nelson Heat Tracing Systems products are supplied with a limited warranty. Complete Terms and Conditions may be found on Nelson's website at www.nelsonheaters.com.