


Назначение:

Комплект предназначен для полного муфтирования нагревательной секции и обеспечения ввода в монтажную коробку. Кабельный ввод обеспечивает защиту не ниже IP 54. Ввод совместим с сертифицированными коробками и шкафами с толщиной стенки не более 4,76 мм или с резьбой M25 на входных отверстиях. Контргайка в комплекте предназначена для использования с отверстиями без резьбы. Возможно использование со всеми кабелями LT -J, LT-JT и HLT -J.




Состав:


Кабельный ввод M25	- 1 шт.
Гайка-фиксатор	- 1 шт.
Уплотнение	- 1 шт.
Силовая муфта 101,6 мм	- 1 шт.
Концевая муфта	- 1 шт.
Силиконовый клей	- 1 шт.
Трубка 9.5 мм x 152 мм	- 1 шт.

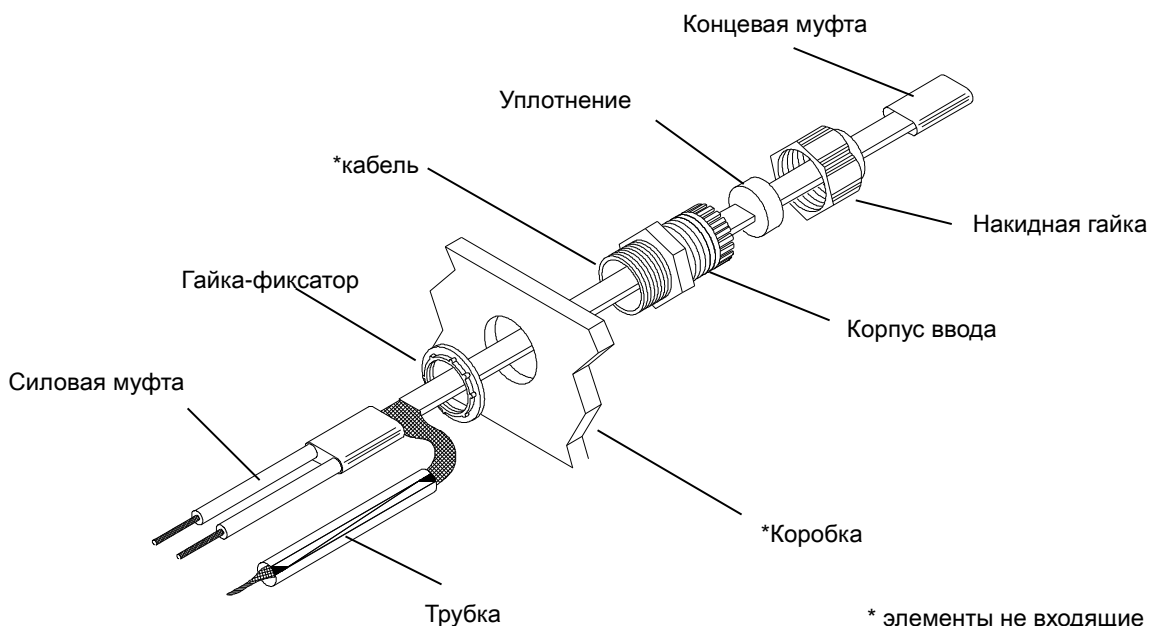

Допуски:

 II 2 GD EEx e II
КЕМА 03ATEX2020 X

 Ex e II -40°C ≤ Tamb ≤ +55°C
CSA 1665370 / 1665383

 N POCC US.ГБ05.В02402

Nelson Heat Tracing Systems products are supplied with a limited warranty. Complete Terms and Conditions may be found on Nelson's website at www.nelsonheaters.com.