

Нагревательный кабель Thermopads FHM

Тип кабеля: постоянной резистивности, в готовых комплектах


Сертификаты производителя: UL (Tempzone - E23255), SEMCO, соответствие стандарту IEC 60335

Применение

Электрический тёплый пол, в том числе для тонких (от 5 мм) стяжек из плиточного клея.

Конструкция кабеля

- 1) Проводники (нагревательные элементы) — один или два, в зависимости от исполнения
- 2) Внутренняя изоляция — тефлон
- 3) Металлический экран из медной проволоки
- 4) Внешняя изоляция — высокотемпературный ПВХ

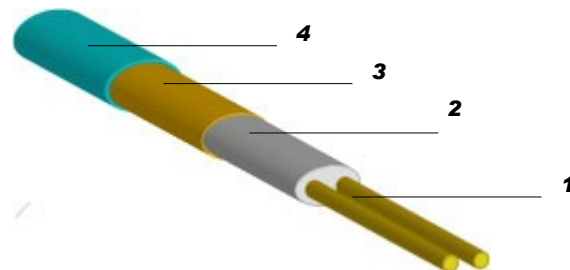

Маты выпускаются в трёх стандартных вариантах мощности на погонный метр — 100, 150 и 200 Вт/м², с использованием одножильного или двухжильного греющего кабеля. Все маты выпускаются в стандартных размерах. При заказе используйте соответствующий код типа кабеля и мощности.

	тип кабеля	мощность на м ² при 230В		
		100 [Вт/м ²]	150 [Вт/м ²]	200 [Вт/м ²]
Обозначение по каталогу	одnojильный	FHMS-100	FHMS-150	FHMS-200
	двужильный	FHMT-100	FHMT-150	FHMT-200

Номер по каталогу	Ширина [м]	длина [м]	площадь [м]	мощность [Вт/м ²]	Номер по каталогу	Ширина [м]	длина [м]	площадь [м]	мощность [Вт/м ²]
FHMT-100W/100	0.5	2,00	1	100	FHMT-150W/100	0.5	2,00	1	150
FHMT-100W/150	0.5	3,00	1,5	150	FHMT-150W/225	0.5	3,00	1,5	225
FHMT-100W/200	0.5	4,00	2	200	FHMT-150W/300	0.5	4,00	2	300
FHMT-100W/250	0.5	5,00	2,5	250	FHMT-150W/375	0.5	5,00	2,5	375
FHMT-100W/300	0.5	6,00	3	300	FHMT-150W/450	0.5	6,00	3	450
FHMT-100W/350	0.5	7,00	3,5	350	FHMT-150W/525	0.5	7,00	3,5	525
FHMT-100W/400	0.5	8,00	4	400	FHMT-150W/600	0.5	8,00	4	600
FHMT-100W/450	0.5	9,00	4,5	450	FHMT-150W/675	0.5	9,00	4,5	675
FHMT-100W/500	0.5	19,00	5	500	FHMT-150W/750	0.5	19,00	5	750
FHMT-100W/600	0.5	12,00	6	600	FHMT-150W/900	0.5	12,00	6	900
FHMT-100W/700	0.5	14,0	7	700	FHMT-150W/1050	0.5	14,0	7	1050
FHMT-100W/800	0.5	16,0	8	800	FHMT-150W/1200	0.5	16,0	8	1200
FHMT-100W/900	0.5	18,0	9	900	FHMT-150W/1350	0.5	18,0	9	1350
FHMT-100W/1000	0.5	20,0	10	1000	FHMT-150W/1500	0.5	20,0	10	1500
FHMT-100W/1100	0.5	22,0	11	1100	FHMT-150W/1650	0.5	22,0	11	1650
FHMT-100W/1200	0.5	24,0	12	1200	FHMT-150W/1800	0.5	24,0	12	1800



Thermopads

СПЕЦДИЗАЙН

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

www.specdesign.ru (495)-510-6272

Нагревательный кабель Thermopads FHM

Номер по каталогу	Ширина [м]	длина [м]	площадь [м]	мощность [Вт/м²]
FHMS-200W/200	0.5	2,00	1	200
FHMS-200W/300	0.5	3,00	1,5	300
FHMS-200W/400	0.5	4,00	2	400
FHMS-200W/500	0.5	5,00	2,5	500
FHMS-200W/600	0.5	6,00	3	600
FHMS-200W/700	0.5	7,00	3,5	700
FHMS-200W/800	0.5	8,00	4	800
FHMS-200W/900	0.5	9,00	4,5	900
FHMS-200W/1000	0.5	19,00	5	1000
FHMS-200W/1200	0.5	12,00	6	1200
FHMS-200W/1400	0.5	14,0	7	1400
FHMS-200W/1600	0.5	16,0	8	1600
FHMS-200W/1800	0.5	18,0	9	1800
FHMS-200W/2000	0.5	20,0	10	2000
FHMS-200W/2200	0.5	22,0	11	2200
FHMS-200W/2400	0.5	24,0	12	2400

Номер по каталогу	Ширина [м]	длина [м]	площадь [м]	мощность [Вт/м²]
FHMT-150W/100	0.5	2,00	1	200
FHMT-150W/225	0.5	3,00	1,5	300
FHMT-150W/300	0.5	4,00	2	400
FHMT-150W/375	0.5	5,00	2,5	500
FHMT-150W/450	0.5	6,00	3	600
FHMT-150W/525	0.5	7,00	3,5	700
FHMT-150W/600	0.5	8,00	4	800
FHMT-150W/675	0.5	9,00	4,5	900
FHMT-150W/750	0.5	19,00	5	1000
FHMT-150W/900	0.5	12,00	6	1200
FHMT-150W/1050	0.5	14,0	7	1400
FHMT-150W/1200	0.5	16,0	8	1600
FHMT-150W/1350	0.5	18,0	9	1800
FHMT-150W/1500	0.5	20,0	10	2000
FHMT-150W/1650	0.5	22,0	11	2200
FHMT-150W/1800	0.5	24,0	12	2400

